

Spoilerlippe

Škoda Fabia Limousine, Stufenheck, Combi
(nicht für Fabia GT) · 309/04




MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:


- 1 Spoiler-Lippe aus ABS
- 7 Schrauben 5 x 20 mm
- 7 selbstsichernde Muttern 5 mm
- 14 Unterlagscheiben 5 x 15 mm

Für die Montage empfiehlt sich die Benutzung einer Hebebühne.


1. Markieren Sie mit einem geeigneten Stift die Mitte des Stoßfängers unterhalb der mittleren vertikalen Rippe des Gitters und auf der Spoiler-Lippe in Höhe der mittleren Bohrung. Entfernen des linken und rechten Stoßfänger-Gitters durch Herunterdrücken des mittleren Steges (siehe Pfeile).
2. Zum Entfernen des Schutzgitters in der Mitte müssen mit einem Schraubenzieher vier Clips nach hinten gedrückt werden. Gitter zunächst in Richtung Kühler bewegen, etwas schräg stellen und dann nach vorn herausziehen.
3. Nach dem Herausdrehen von zwei Schrauben den rechten Nebelscheinwerfer herausziehen und die Stecker von Scheinwerfer und Temperaturfühler abziehen.

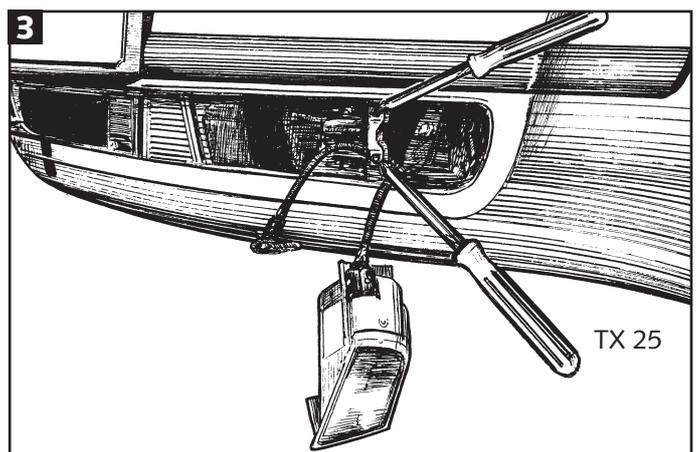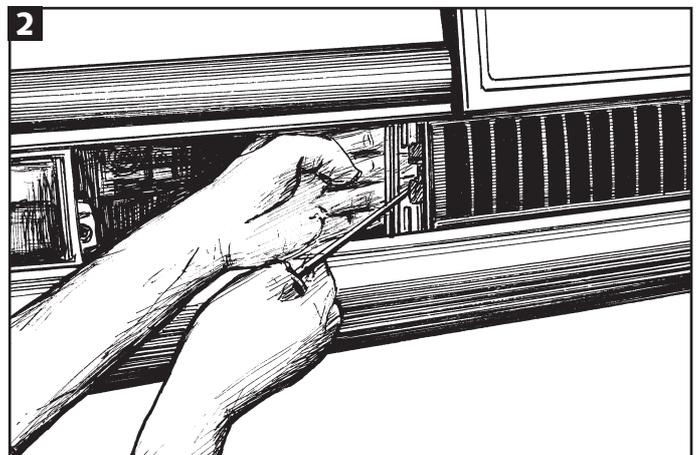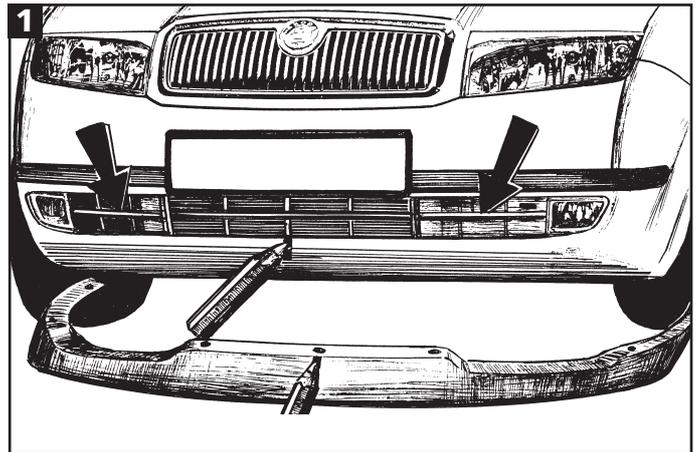

4. Zu zweit die Spoiler-Lippe mittig anhalten und mit Klebeband so fixieren, dass die Spoilerenden bündig mit dem unteren Ende der Kotflügelaussparungen liegen.

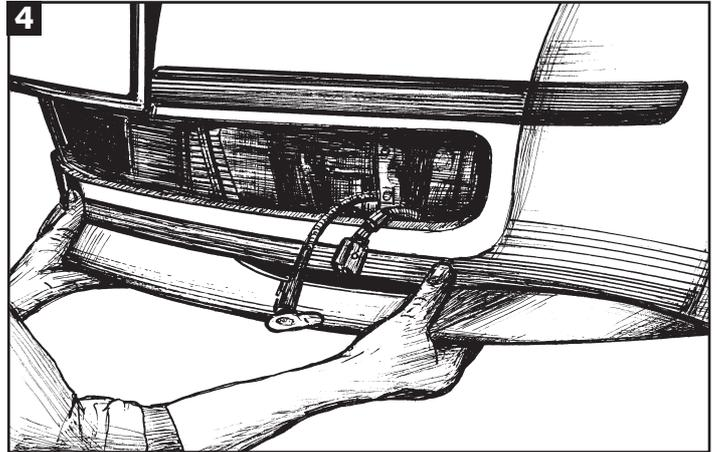

5. Durch die sieben vorgebohrten Löcher der Spoiler-Lippe vorsichtig Löcher (6 mm) durch den Stoßfänger bohren.

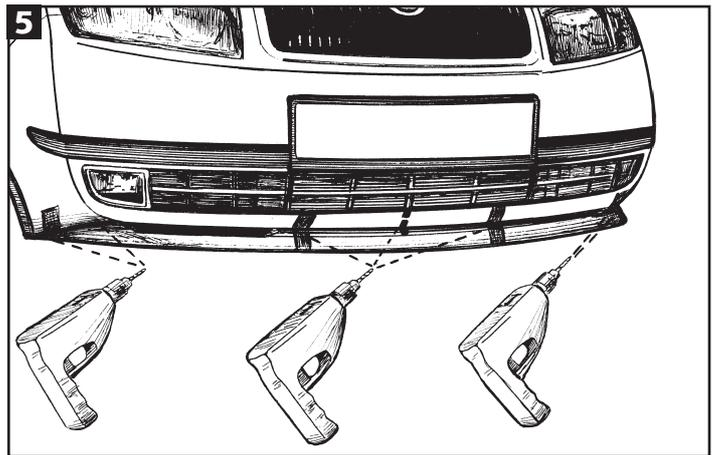

6. Zur Befestigung dienen die mitgelieferten Schrauben mit Distanzscheiben und selbstsichernden Muttern (siehe Schraub-Schema). In Wagenfarbe lackiert, wirkt die Spoiler-Lippe besonders attraktiv. Bitte beachten Sie die Hinweise des Lackherstellers speziell für das Lackieren von Kunststoffteilen an Fahrzeugen. Außerdem empfehlen wir grundsätzlich die Hilfe Ihres Skoda-Partners.

